



67IW HP - 77IW LIGHT




67IW - HP

Grazie all'inserimento di listelli isolanti, all'integrazione di spugne sotto-vetro e di una guarnizione in materiale espanso al posto del profilo in pvc si arriva a rispettare la trasmittanza termica delle zone climatiche "E" con un semplice doppio vetro.



1230x1480 mm



1540x1480 mm

Una soluzione che coniuga l'elevato isolamento alla semplicità e velocità di lavorazione del prodotto, visto che i listelli, realizzati in schiuma poliammidica a cellule chiuse, sono già inseriti in fase di assemblaggio del taglio termico evitandone così l'inserimento manuale in

fase di realizzazione del serramento.

Le prestazioni acustiche, le tenute AAV e la resistenza all'effrazione rimangono ai vertici della gamma, garantendo il massimo rispetto ambientale nell'intero ciclo di vita del prodotto.

Serramento 1 Anta



$$U_g = 1,0 \text{ [W/m}^2\text{K]} \quad \Psi = 0,037 \text{ [W/mK]}$$

Caratteristiche	U_f [W/m ² K] Laterale	U_w [W/m ² K]
67IW HP	1,85	1,32
67IW	2,23	1,42

Serramento 2 Ante

$$U_g = 1,0 \text{ [W/m}^2\text{K]} \quad \Psi = 0,037 \text{ [W/mK]}$$

Caratteristiche	U_f [W/m ² K] Centrale	U_w [W/m ² K]
67IW HP	1,79	1,39
67IW	2,21	1,52

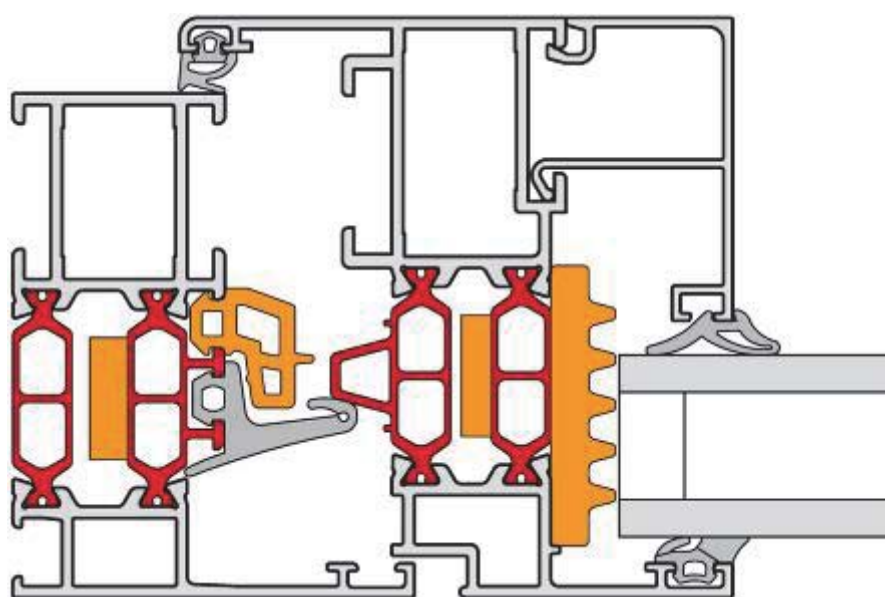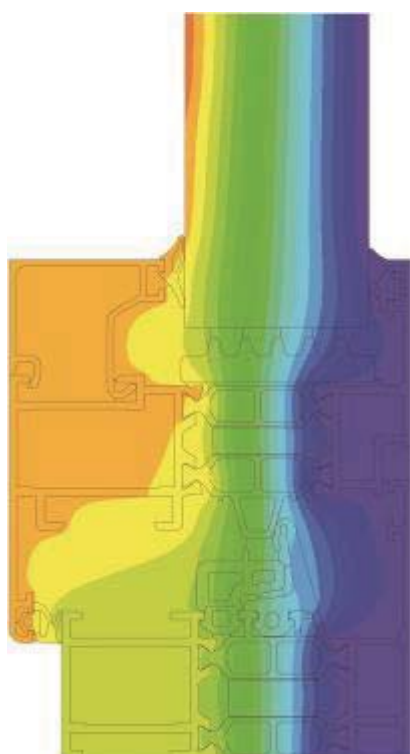

77IW - LIGHT

La 77IW Light ad alte prestazioni.


La 77IW è al top dei sistemi per serramenti a battente, ma se la si vuole più veloce ma sempre

rispettosa dei valori di trasmittanza termica della zona climatica "E" basta non inserire i listelli isolanti. Grazie all'ottima progettazione del sistema

manteniamo ai vertici le prestazioni acustiche, le tenute AAV, la resistenza all'effrazione e l'isolamento termico.



1230x1480 mm




1540x1480 mm

Serramento 1 Anta
 $U_g = 1,0$ [W/m²K] $\Psi = 0,037$ [W/mK]

Caratteristiche	U_f [W/m ² K] Laterale	U_w [W/m ² K]
77IW	1,49	1,22
77IW - LIGHT	1,79	1,30

Serramento 2 Ante
 $U_g = 1,0$ [W/m²K] $\Psi = 0,037$ [W/mK]

Caratteristiche	U_f [W/m ² K] Centrale	U_w [W/m ² K]
77IW	1,50	1,28
77IW - LIGHT	1,84	1,38

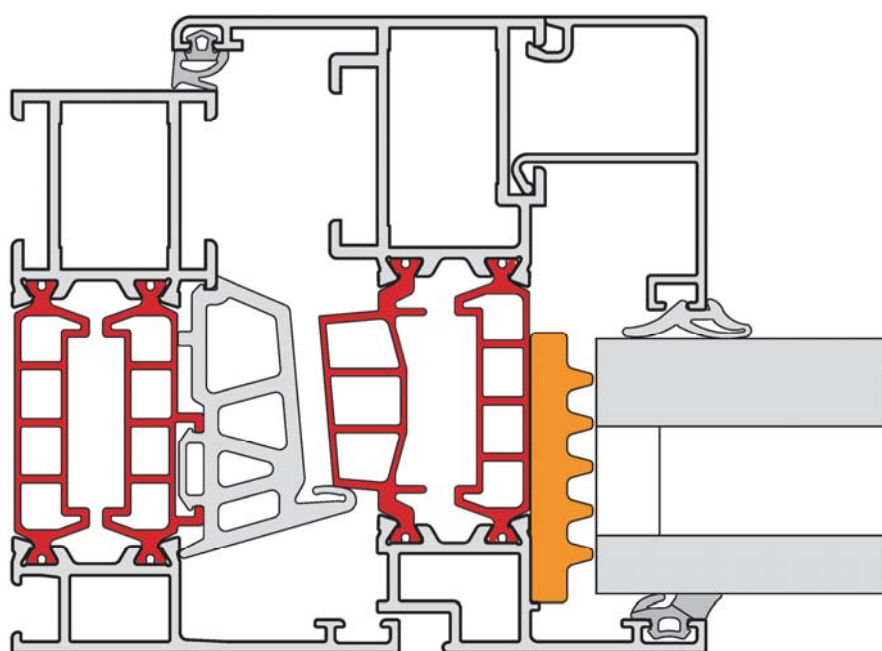



ALUK GROUP S.p.A.
Via Monte Amiata 3a
37057 San Giovanni Lupatoto
VR-Italy
Tel. +39 045 9696611
Fax +39 045 9696610
info@aluk.it

Supporto Tecnico
Tel. +39 045 96 96 661
fax +39 045 96 96 660
tecnico@aluk.it
dps@aluk.it

Servizio Clienti
Tel. +39 045 96 96 671
Fax +39 045 96 96 670
clienti@aluk.it

aluk.it

ALUK[®]